

## BEISPIELE : BALLENBINDEDRAHT


**Beschreibung** : Verzinkter Ballenbindedraht für Abfall.

Verzinkter Ballenbindedraht für Zellulose.

**Stahlqualitäten** : Kohlenstoffgehalt 0,4 bis 0,7 %.

**Festigkeit** : 1000 bis 1400 N/mm<sup>2</sup>.

**Oberfläche** : - Galvanisch verzinkt gemäss internationalen Normen.

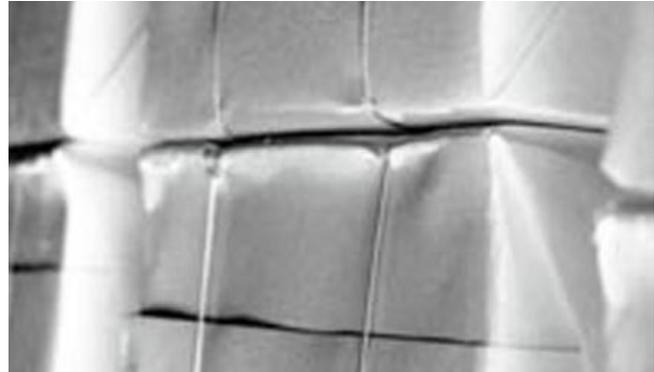

**Durchmesser** : 1,60 bis 3,4 mm.

**Toleranzen** : ± 0,02 bis ± 0,05 je nach Durchmesser.

**Aufmachung** : - Rosettenringe von 250 bis 1 000 kg.

Abgebunden und geliefert mit horizontaler Achse oder vertikaler Achse auf Palette, mit oder ohne Hebeösen.

	Rosetten
<b>Referenz</b>	PC
<b>Drahtgewicht (Kg)</b>	250 / 1000
<b>Aussen Ø (mm)</b>	800
<b>Innen Ø (mm)</b>	350 / 400
<b>Höhe (mm)</b>	300 / 900

Mehr oder weniger grosse Gewichtsänderungen bei gleicher Aufmachung sind immer möglich, je nach Drahtdurchmesser, Spulungsspannung, Füllgewicht.

**Drahtabwicklung** : Dynamisch oder statisch. Passende Abwickelvorrichtungen auf Anfrage.

**Wichtig** : Bitte geben Sie die Durchmesser in mm an.

CONFLANDEY behält sich das Recht vor, einen oder mehrere der auf dieser Kartei geschilderten Parameter abzuändern.

## CONFLANDEY INDUSTRIES

3 RUE DU CHATEAU AMONCOURT - BP 21 70170 PORT SUR SAONE - FRANCE

Tél. : 33 (3) 84.91.38.38 - FAX : 33 (3) 84.91.47.04

[contact@conflandey-industries.com](mailto:contact@conflandey-industries.com)