

BEISPIELE : HEFTKLAMMERBAND

Beschreibung : Gewalzte, vorgeklebte Drähte zur Herstellung von Heftklammern.


Stahlqualitäten : Kohlenstoffgehalt 0,06 bis 0,50 %.

Festigkeit : 800 bis 1 400 N/mm².

Oberfläche : Blank, galvanisch verzinkt, verkupfert.

Aussehen : Neutral oder farbig.

Durchmesser und Toleranzen :

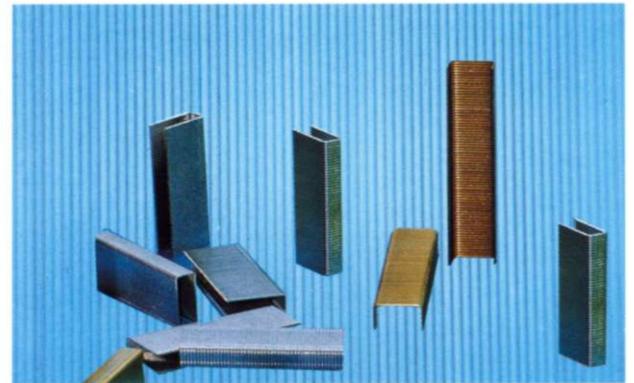

Durchmesser in 1/100 mm	Anzahl der Drähte	Durchmesser und Toleranzen in 1/100 mm
75 x 52	165-168-179-200	75 ^{±2} x 52 ^{±1,3}
75 x 58	167	75 ^{±2} x 60 ^{+0 -02}
91 x 70	100-125	91 ^{±2} x 70 ^{+0 -3}
95 x 66	125	95 ^{+2 -1} x 66 ^{+0 -2}
126 x 104	40 - 56 - 99	126 ^{+1,2 -1} x 104 ^{-1,2 -1}
126 x 89	100	126 ^{±2} x 89 ^{±1}
127 x 105	40	127 ^{±2} x 105 ^{+0 -2}
145 x 130	50	145 ^{±2} x 130 ^{+0 -3}
157 x 144	45-75	157 ^{±2} x 144 ^{+0 -3}
158 x 135	50-75	158 ^{±2} x 135 ^{±1}
160 x 135	52-75	160 ^{±2} x 135 ^{±1}
162 x 129	50 - 60 - 68 - 70	162 ^{±2} x 129 ^{±1}
163 x 142	40	163 ^{±2} x 142 ^{+0 -2}
165 x 140	80	165 ^{+2 -3} x 140 ^{+2 -0}

Aufmachung : Spulen von 180 bis 680 kg.

Referenz	BANDSPULEN									
	T15					T13				
Drahtgewicht (Kg)	350 bis 680, je nach Anzahl der Drähte und Ø					180 bis 490, je nach Anzahl der Drähte und Ø				
Flansche Ø (mm)	1 150					1 010				
Bohrungs Ø (mm)	81					81				
Kern Ø (mm)	523					523				
Breite zwischen den Backen (mm)	80	90	106	130	140	80	90	106	130	140
Höhe (mm)	224	234	250	274	284	224	234	250	274	284

Mehr oder weniger grosse Gewichtsänderungen bei gleicher Aufmachung sind immer möglich, je nach Drahtdurchmesser, Spulungsspannung, Füllgewicht.

Drahtabwicklung : Dynamisch oder statisch. Passende Abwickelvorrichtungen auf Anfrage.

Wichtig : Bitte geben Sie die Durchmesser in mm an.

CONFLANDEY behält sich das Recht vor, einen oder mehrere der auf dieser Kartei geschilderten Parameter abzuändern.

CONFLANDEY INDUSTRIES

3 RUE DU CHATEAU AMONCOURT BP 21 - 70170 PORT SUR SAONE - FRANCE

Tél. : 33 (3) 84.91.38.38 - FAX : 33 (3) 84.91.47.04

contact@conflandey-industries.com