

BEISPIELE : MATRATZENSPINNDRAHT

Beschreibung : Runddraht zur Herstellung von Drahtgeweben, die als metallische Betteinsätze dienen.

Stahlqualitäten : Kohlenstoffgehalt 0,03 bis 0,10 %.


Festigkeit : 700 bis 900 N/mm².

Oberfläche : Galvanisch verzinkt gemäss internationalen Normen.

Durchmesser : 0,78 bis 1,15 mm.

Toleranzen : ± 0,01 mm.

Aufmachung: Holzspulen à 400 bis 1 000 kg.

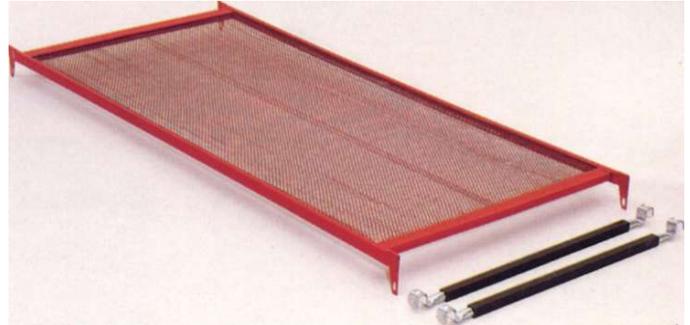

	HOLZSPULEN		
Referenz	RP 500	RP 700	RP 1000
Drahtgewicht (Kg)	480	730	980
Flansche Ø (mm)	600	750	1 010
Bohrungs Ø (mm)	80	80	80
Kern Ø (mm)	360	472	637
Höhe (mm)	702	702	539

Mehr oder weniger grosse Gewichtsänderungen bei gleicher Aufmachung sind immer möglich, je nach Drahtdurchmesser, Spulungsspannung, Füllgewicht.

Drahtabwicklung : Statisch. Passende Abwickelvorrichtungen auf Anfrage.

Wichtig : Bitte geben Sie die Durchmesser in mm an.

CONFLANDEY behält sich das Recht vor, einen oder mehrere der auf dieser Kartei geschilderten Parameter abzuändern.

CONFLANDEY INDUSTRIES

3 RUE DU CHATEAU AMONCOURT - BP 21 70170 PORT SUR SAONE - FRANCE

Tél. : 33 (3) 84.91.38.38 - FAX : 33 (3) 84.91.47.04

contact@conflandey-industries.com