

BEISPIELE : SCHWEISSDRAHT

Beschreibung : Draht verkupfert, liquor finish oder blank, zur Verbindung geschweisster Nägel.

Stahlqualitäten : Kohlenstoffgehalt 0,06 bis 0,18 %.


Festigkeit : 320 bis 1 100 N/mm².

Oberfläche : - Verkupfert.

- Stanox (liquor finish).
- Blank.

Dieser Draht erhält am Ende des Prozesses eine Oberflächen-

behandlung, die ihm den Gleitkoeffizienten verleiht, der für die leistungsfähigen Maschinen erforderlich ist.

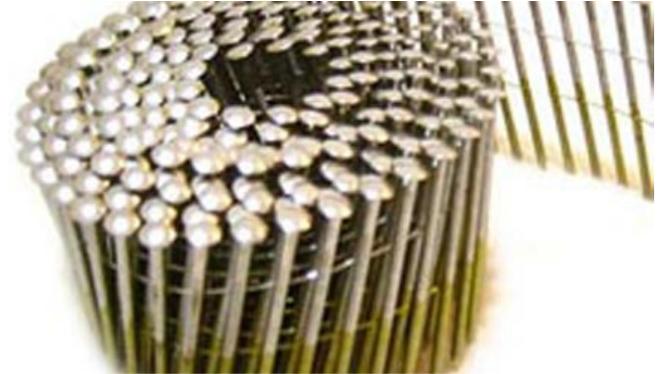

Durchmesser : 0,50 bis 1,10 mm.

Toleranzen : ± 0,005 bis ± 0,01 mm je nach Durchmesser.

Aufmachung : - Spulen von 20 bis 100 kg.

	SPULEN		
Referenz	BB 20	BB 35	MP 100
Drahtgewicht (Kg)	18.5	32	100
Flansche Ø (mm)	202	255	355
Bohrungs Ø (mm)	32	33	127
Kem Ø (mm)	110	118	224
Höhe (mm)	179	166	355

Mehr oder weniger grosse Gewichtsänderungen bei gleicher Aufmachung sind immer möglich, je nach Drahtdurchmesser, Spulungsspannung, Füllgewicht.

Drahtabwicklung : Dynamisch oder statisch. Passende Abwickelvorrichtungen auf Anfrage.

Wichtig : Bitte geben Sie die Durchmesser in mm an.

CONFLANDEY behält sich das Recht vor, einen oder mehrere der auf dieser Kartei geschilderten Parameter abzuändern.

CONFLANDEY INDUSTRIES

3 RUE DU CHATEAU AMONCOURT - BP 21 70170 PORT SUR SAONE - FRANCE

Tél. : 33 (3) 84.91.38.38 - FAX : 33 (3) 84.91.47.04

contact@conflandey-industries.com